


ローラー／土工用振動ローラー 自走式クレーン(カニクレーン・クローラークレーン)

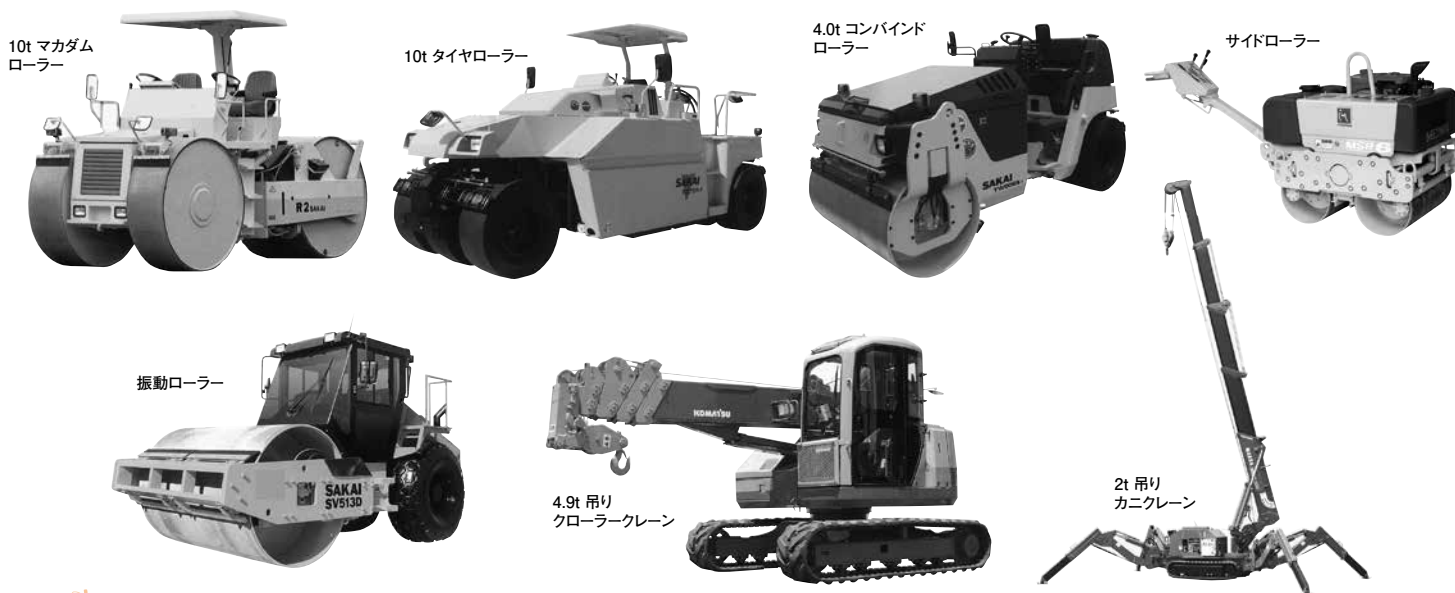

ローラー

クラス	型 式	散水タンク容量 (ℓ)	仕 様	輸送時寸法 (mm)			重量 (t)
				全 長	全 幅	全 高	
サイドローラー	MRH500	30	両輪 (鉄)	2350	617	1170	0.570
サイドローラー	MRH600	40	両輪 (鉄)	2620	692	1130	0.606
サイドローラー	MRH700	40	両輪 (鉄)	2670	692	1205	0.708
2.5tコンバインドローラー	TW352	200	前輪 (鉄)・後輪 (タイヤ)	2675	1290	1575	2.440
2.5tタンデムローラー	SW352	200	両輪 (鉄)	2675	1290	1575	2.740
3.0tタイヤローラー	TS160	185	両輪 (タイヤ)	2675	1300	1760	2.715
4.0tコンバインドローラー	TW502	310	前輪 (鉄)・後輪 (タイヤ)	3105	1390	1705	3.230
4.0tタンデムローラー	SW502	310	両輪 (鉄)	3100	1390	1705	3.780
10.0tタイヤローラー	T2	5000	両輪 (タイヤ)	4835	2275	3180	8.500
10.0tタイヤローラー	TZ701	3900	両輪 (タイヤ)	4985	2275	2360	9.100
10.0tマカダムローラー	R2	680	両輪 (鉄)	5020	2100	2595	9.300

重量は、燃料、水、運転手の質量を含んでいません。

土工用振動ローラー

クラス	型 式	散水タンク容量 (ℓ)	仕 様	輸送時寸法 (mm)			重量 (t)
				全 長	全 幅	全 高	
12.0t振動ローラー	SV513D	—	前輪 (鉄)・後輪 (タイヤ)	5840	2295	2835	11.800

自走式クレーン(カニクレーン)

クラス	型 式	最大作業半径 (m)	最大地上揚程 (m)	最大定格荷重 (t) × 作業半径 (m)	燃 料	輸送時寸法 (mm)			重量 (t)
						全 長	全 幅	全 高	
2.3t吊り	MC235CW	5.79	6.30	2.37 × 1.4	ガソリン	2250	660	1380	1.54

自走式クレーン(クローラークレーン)

クラス	型 式	最大作業半径 (m)	最大地上揚程 (m)	最大定格荷重 (t) × 作業半径 (m)	輸送時寸法 (mm)			重量 (t)
					全 長	全 幅	全 高	
2.9t吊り	CX29	9.35	10.60	2.9 × 1.5	3785	2000	2590	4.80
4.9t吊り	LC785	14.52	16.35	4.9 × 2.1	5005	2350	2685	9.70