


屋解体機・スーパーロング・クレーン仕様性能表)

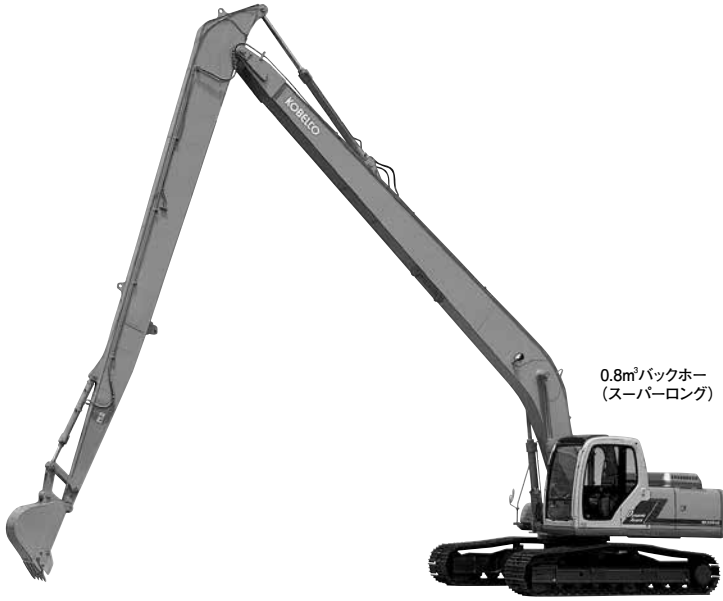

バックホー(スーパーロング)

クラス	型 式	掘削深さ (m)	バケット容量 (m³)	仕 様	輸送時寸法 (mm)			重量 (t)
					全 長	全 幅	全 高	
20 t	SK200	15.00	0.50	スーパーロング/スタンダード	12540	3000	3050	23.00

バケット容量は新JIS表示になっております。

バックホー(クレーン仕様性能表)

クラス	型 式	定格荷重・最大 (t)	バケット容量 (m³)	仕 様
2.0t	RX203	0.6	0.06	超小旋回
3.0t	B3Σ	0.9	0.08	超小旋回
3.0t	RX306	0.9	0.09	超小旋回
3.0t	VIO30	0.9	0.11	後方小旋回
4.0t	B4Σ	1.1	0.11	後方小旋回
4.0t	RX406	0.9	0.11	超小旋回
4.0t	U40	0.9	0.14	後方小旋回
5.0t	VIO50	0.9	0.14	後方小旋回
5.0t	SK50UR	0.9	0.16	超小旋回

上記商品 年式、型式などで性能が変わります。

クラス	型 式	定格荷重・最大 (t)	バケット容量 (m³)	仕 様
5.0t	RX505	0.9	0.22	超小旋回
5.0t	B6Σ	1.3	0.20	超小旋回
8.0t	SK70SR	1.7	0.28	後方小旋回
8.0t	VIO70	2.5	0.28	後方小旋回
8.0t	308DSR	1.7	0.28	超小旋回
8.0t	SK75UR	1.3	0.28	超小旋回
8.0t	B7Σ	2.5	0.28	超小旋回
12.0t	一律	2.9	0.45	超小旋回
12t~20t	一律	2.9	0.45~0.8	標準

上記商品 年式、型式などで性能が変わります。