


バックホー(スライドアーム・パイプクラム)・木造家

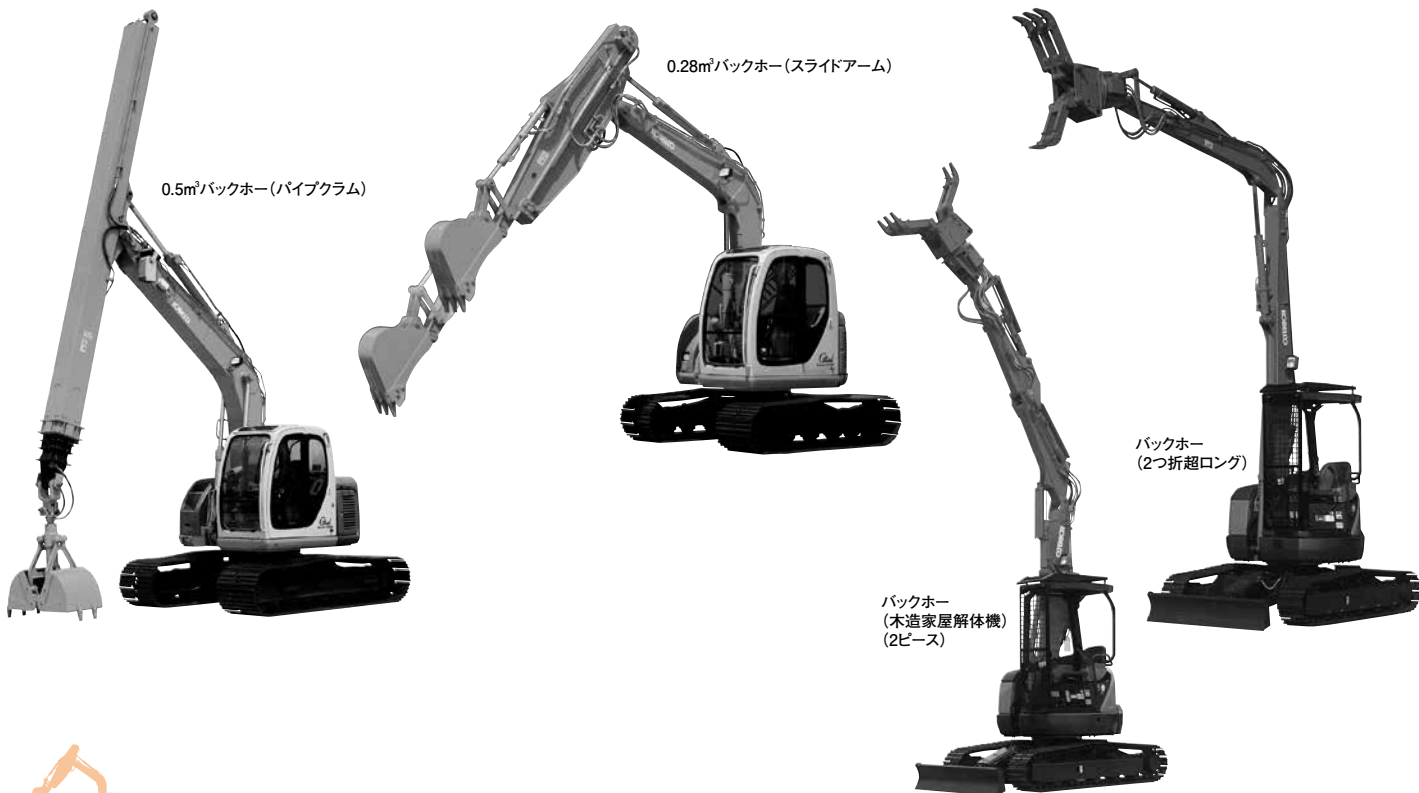

バックホー(スライドアーム)

クラス	型 式	掘削深さ (m)	バケット容量 (m ³)	仕 様	輸送時寸法 (mm)			重量 (t)
					全 長	全 幅	全 高	
3.0t	U30	3.675	0.07	スライドアーム/後方小旋回	4665	1550	2350	3.420
5.0t	RX505	5.463	0.15	スライドアーム/超小旋回	5695	2000	2520	5.300
8.0t	308BSR	5.650	0.18	スライドアーム/超小旋回	6135	2300	2600	8.000
8.0t	SK75SR	6.620	0.28	スライドアーム/後方小旋回	6100	2300	2600	8.040
13.0t	312C	7.905	0.30	スライドアーム/スタンダード	8055	2490	2760	12.550
13.0t	SK135SR	7.840	0.50	スライドアーム/後方小旋回	8040	2490	2820	14.900
20.0t	SK200	9.280	0.80	スライドアーム/後方小旋回	9450	2800	3030	21.400

上記商品 クレーン仕様など、お問い合わせ下さい。バケット容量は新JIS表示になっております。

バックホー(パイプクラム)

クラス	型 式	掘削深さ (m)	バケット容量 (m ³)	仕 様	輸送時寸法 (mm)			重量 (t)
					全 長	全 幅	全 高	
7 t	SK60SR	10.600	0.13	パイプクラム/後方旋小回	7350	2320	2600	7.250
13 t	SK135SR	16.500	0.25	パイプクラム/後方旋小回	9760	2490	2740	16.000

バックホー(木造家屋解体機)

クラス	型 式	最大作業 高さ(m)	アタッチ メント	仕 様	輸送時寸法 (mm)			重量 (t)
					全 長	全 幅	全 高	
3 t	SK30UR	7.680	回転フォーク	2ピース/共用配管付	4860	1550/1960	2600	4.370
3 t	SK30UR	8.670	回転フォーク	2つ折れ超ロング	5030	1550/1960	2600	4.300

上記商品は可変脚になっております。