


溶接機／溶接機(バッテリー) 投光機(エンジン)／投光機(100V)




500W
ハロゲン

310A 二人同時溶接機




150A バッテリー
溶接機

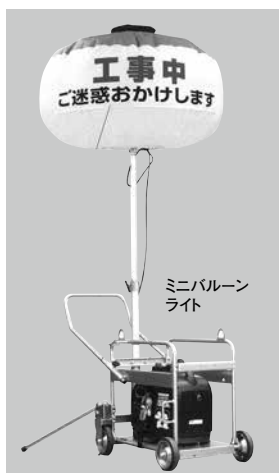


ミニバルーン
ライト

150A 溶接機

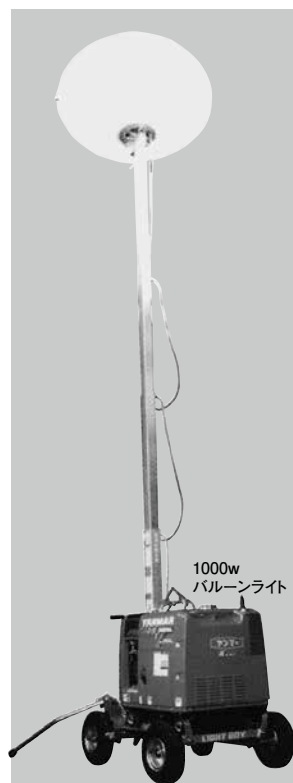

1000w
バルーンライト

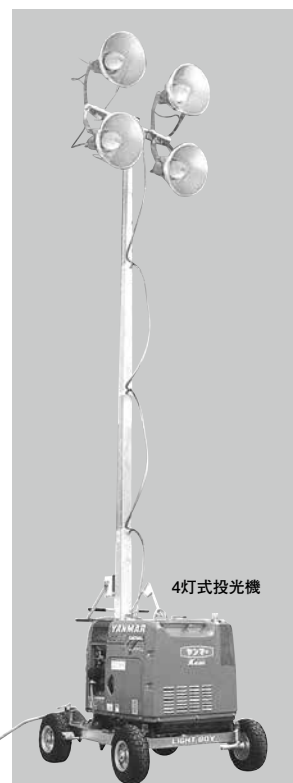

4灯式投光機

溶接機

クラス	出力電流 (A)	電流調整 範囲 (A)	燃 料	使用溶接棒 (mm)	燃費タンク 容量 (ℓ)	燃費 (L/H)	寸法(mm)			乾燥重量 (t)
							全 長	全 幅	全 高	
150A	140	40~150	ガソリン	2.0~3.2	12	1.63	706	494	625	0.078
300A	260	35~280	軽 油	2.0~6.0 (一人用)	37	2.20	1410	566	760	0.338
300A	260	35~280	軽 油	2.0~6.0(二人用) 2.0~4.0(三人用)	37	2.48	1410	566	760	0.338
400A	95~390	50~390	軽 油	2.0~8.0(二人用) 2.0~4.0(三人用)	37	3.50	1410	635	778	0.396

燃費は使用率50%計算です。

溶接機(バッテリー)

クラス	電流調整 範囲 (A)	充 電		使用溶接棒 (mm)	冷却方式	満充電時間 (50%放電時)	輸送時寸法(mm)			重 量 (t)
		定格入力	充電方式				全 長	全 幅	全 高	
150A	80・110・150	100V/1.5KVA	定電流定電圧 充電方式	2.0~3.2	強制空冷	4	578	413	544	0.075

投光機(エンジン)

クラス	ランプ定格 出力 (W)	マスト最大 地上高 (mm)	燃 料	仕 様	燃費タンク 容量 (ℓ)	燃費 (L/H)	寸法(mm)			重 量 (t)
							全 長	全 幅	全 高	
2灯式	400W×2	4160	軽 油	3段/手動ウインチ	15.0	0.95	1040	930	1700	0.269
4灯式	400W×4	4160	軽 油	3段/手動ウインチ	15.0	1.15	1040	1030	1700	0.296
ミニバルーン	400W×1	2615	ガソリン	3段/エアブレーキ	2.50	0.40	760	510	700	0.038
バルーン	1000W×1	4460	ガソリン	3段/手動ウインチ	11.0	0.85	1040	800	1740	0.181
バルーン	1000W×1	4460	軽 油	3段/手動ウインチ	15.0	0.83	1040	800	1740	0.254

投光機(100V)

クラス	ランプ定格 出力 (W)	マスト最大 地上高 (mm)	動 力	仕 様	輸送時寸法 (mm)			重 量 (kg)
					全 長	全 幅	全 高	
ハロゲン	500W×1	—	100V	吊下式	460	210	155	2.4
ハロゲン	1000W×1	1800	100V	床置き/三脚式	350	400	530	5.3
バルーン	400W×1	2700	100V	三脚式	440	240	650	5.3