

鉄筋カッター／鉄筋ベンダー／ポータブルベンダー／ウインチ チェーンブロック／レバーブロック



16mm 鉄筋カッター



ポータブルベンダー




16mm 鉄筋ベンダー

チェーンブロック



レバーブロック

ペビーホイスト

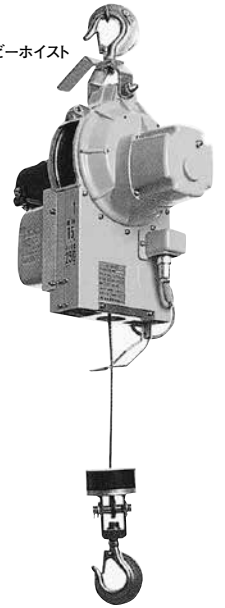

鉄筋カッター

クラス	切断能力 (mm)	切断速度 (秒)	出力 (w)	電圧 (V)	寸法(mm)			重量(t)
					全長	全幅	全高	
13mm	13	1.2	710	100	447	151	110	0.0073
16mm	16	1.5	1050	100	492	165	120	0.0088
19mm	19	2.5	1330	100	396	112	220	0.0122

鉄筋ベンダー

クラス	曲げ能力 (mm)	曲げ角度 (度)	出力 (w)	電圧 (V)	寸法(mm)			重量(t)
					全長	全幅	全高	
16mm	D10~D16	0~180	1050	100	369	306	356	0.0270
19mm	D10~D19	0~180	1050	100	455	372	393	0.0545
25mm	D10~D25	0~180	1080	100	518	439	417	0.0720

ポータブルベンダー

クラス	曲げ能力 (mm)	曲げ角度 (度)	出力 (w)	電圧 (V)	寸法(mm)			重量(t)
					全長	全幅	全高	
16mm	D16	0~180	450	100	530	178	110	0.0125
25mm	D25	0~90	700	100	481	190	207	0.0140

ウインチ

クラス	定格荷重・ 最大(kg)	揚程 (m)	操作コード (m)	出力 (w)	電圧 (V)	寸法(mm)			重量(t)
						全長	全幅	全高	
ペビーホイスト	160	20	10	400	100	450	220	805	0.017

チェーンブロック

クラス	定格荷重・ 最大(kg)	揚程 (m)	重量(t)
1t	1000	2.5	0.0115
2t	2000	3.0	0.0200
3t	3000	3.0	0.0240

レバーブロック

クラス	定格荷重・ 最大(kg)	揚程 (m)	重量(t)
0.75t	800	1.5	0.0057
1.50t	1600	1.5	0.0080
3.00t	3000	1.5	0.0155